


## Vierkantrohre

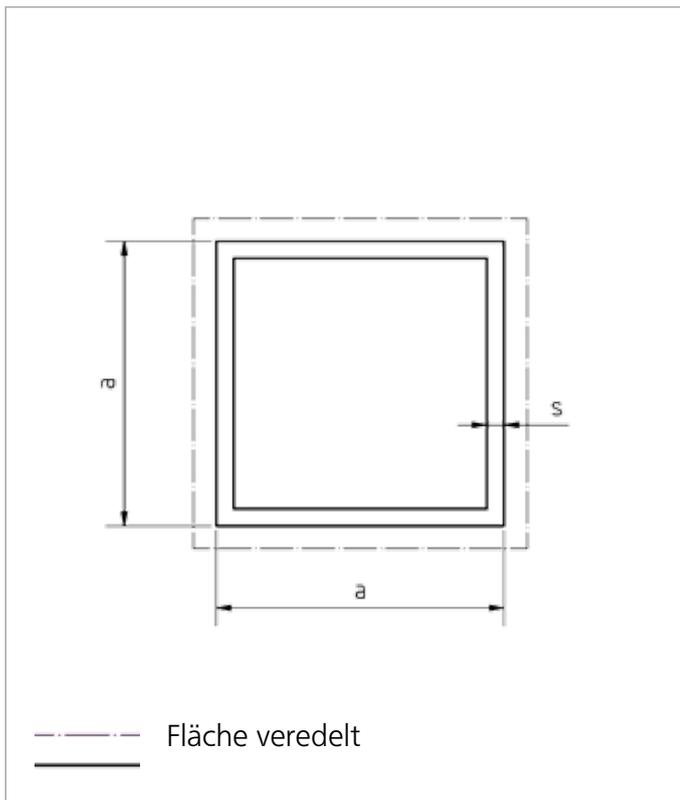

Abmessung a * s in mm	Gewicht kg/m
15 x 1,5	0,223 kg
15 x 2,0	
20 x 1,5	0,305 kg
25 x 1,5	0,388 kg
30 x 2,0	0,616 kg
40 x 2,0	0,836 kg
50 x 2,5	1,306 kg
60 x 3,0	1,881 kg
80 x 3,0	2,541 kg
100 x 3	3,201 kg

### Maximale Profillänge\*

6.000 mm

### Werkstoff

AlMgSi0,5 F22 (EN AW 6060 T 66)

### Lieferbare Oberflächen\*\*

Glanzverchromt

Edelstahlfarbig eloxiert

Naturfarben eloxiert (E6EV1)

Andere Oberflächen auf Anfrage.

### Hinweise

\*) Fertigungsbedingt ist es möglich, dass es bei der maximalen Länge von 6.000 mm zu leichten Abweichungen kommen kann.

\*\*) Produktionsbedingt ist es bei den Kontaktflächen an den Enden der Profile möglich, dass dort keine Oberflächenbeschichtung ist (bis zu 80 mm)